

额定电流: 50A

额定电压: 600V

使用线径: 22-8AWG

间距:14.5mm

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage [V]	600	600	600
额定电流 Rated Current [A]	50	50	5
接线范围 Wire Range [AWG]		22-8	
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand		2.2KV	

技术参数-IEC

过电压类别 Overvoltage Category	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]	630	1000	1000
额定电流 Rated Current [A]	76	76	76
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	6	6	6

导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²]	0.5-16

材料 Material

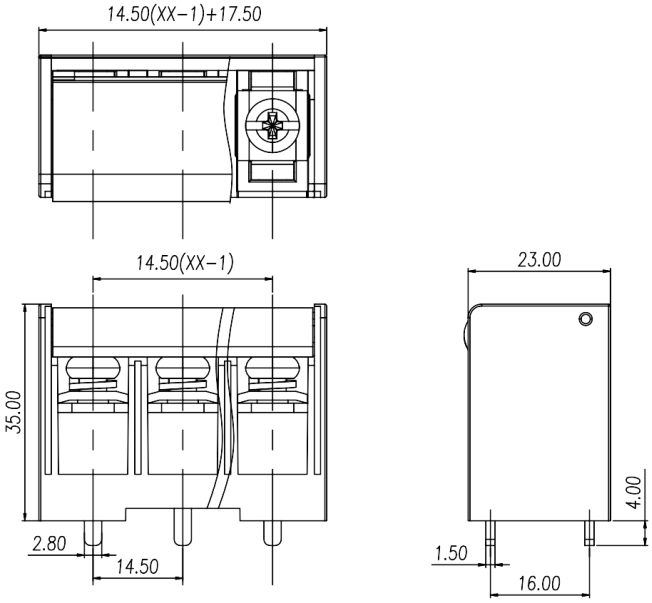
绝缘材料 Insulation Material	PBT
阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0
导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Sn plated

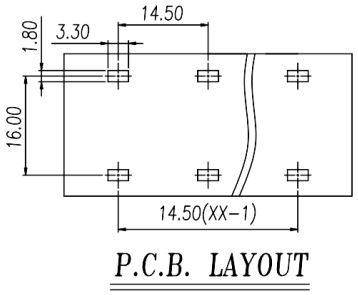
一般参数 Other Date

间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]	14.5/2-14
剥线长度 Stripping Length [mm]	13
螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]	M5/2.0
工作温度 Operating temperature [℃]	-30～+120
焊接方式 Soldering method	Wave soldering
引针尺寸 Pin dimensions [mm]	1.5*2.8
PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm]	1.8*3.3

尺寸图

PCB开孔图


14.50(XX-1)+17.50
14.50(XX-1)
35.00
2.80
14.50
23.00
4.00
1.50
16.00


1.80
3.30
14.50
16.00
14.50(XX-1)

P.C.B. LAYOUT