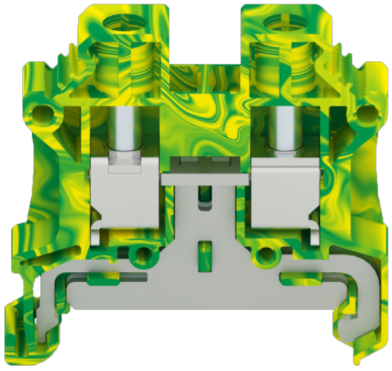


使用线径: 24-8AWG

间距:8.2mm

安装: DGL2-35x7.5

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

## 技术数据-UL（1059）

| | |
|---|---|
| 接线范围 Wire Range [AWG] | 24-8 |

## 技术参数-IEC（60947-7-2）

| | |
|---|---|
| 单芯 Soild [mm²] | 0.2-10.0 |
| 柔性导线 Flexible [mm²] | 0.2-6.0 |
| 柔性导线带冷压头 Flexible with ferrule [mm²] | 0.25-6.0 |
| 过电压类别 Overvoltage Category | III |
| 污染等级 Contamination Class | 3 |
| 额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV] | 8 |

## 材料 Material


| | |
|---|---|
| 绝缘材料 Insulation Material | PA66 |
| 阻燃等级 Flame relardant rating | UL94V-0 |

| | |
|---|---|
| 导体材料 Conductor Material | Copper alloy |
| 导体表面镀层 Plating of conductor surface | Sn plated |

## 一般参数 Other Date

| | |
|---|---|
| 长/高/厚 Length/Height/Thickness [mm] | 44.0/42.0/8.2 |
| 剥线长度 Stripping Length [mm] | 10-11 |
| 螺丝/扭矩 Screw/Torque [N.m] | M4/1.3-1.5 |

## 尺寸图

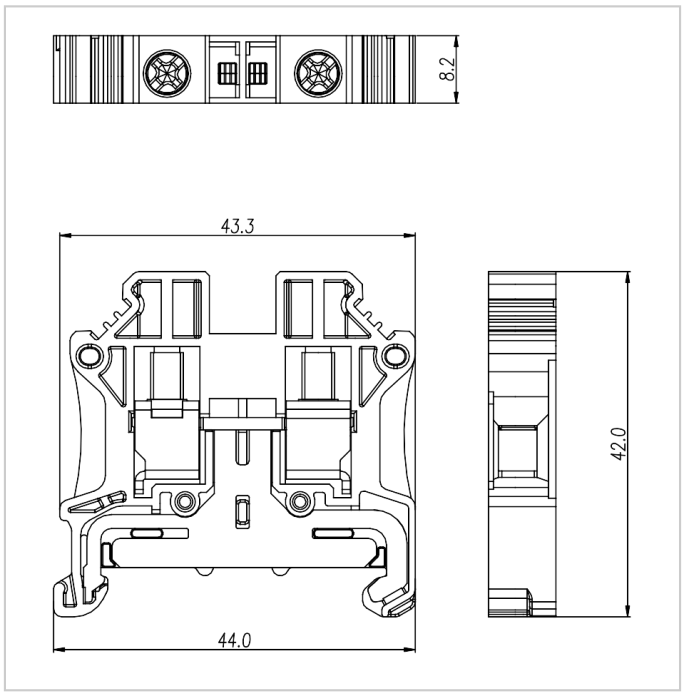


## 适配产品




FUVA6-XX



DUT10-102



MUV6-10



EB-35




EW-35



EC-35



DGL2-35x7.5A



DGL2-35x7.5B



DGL2-35x7.5C



DGL2-35x7.5D