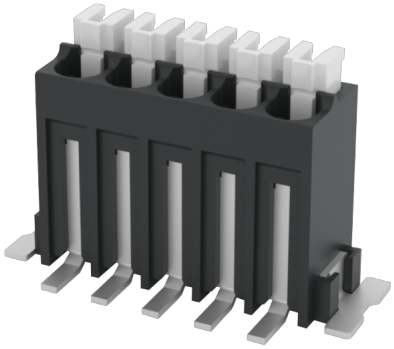


额定电流: 5A

额定电压: 150V

使用线径: 26-18AWG

间距:2.5mm

安装: 回流焊

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage [V]	150	-	-
额定电流 Rated Current [A]	5	-	-
接线范围 Wire Range [AWG]	26-18		
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand	1.3KV		

技术参数-IEC

过电压类别 Overvoltage Category	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]	160	160	400
额定电流 Rated Current [A]	6	6	6
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	2.5	2.5	2.5

导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²]	0.2~0.5

材料 Material

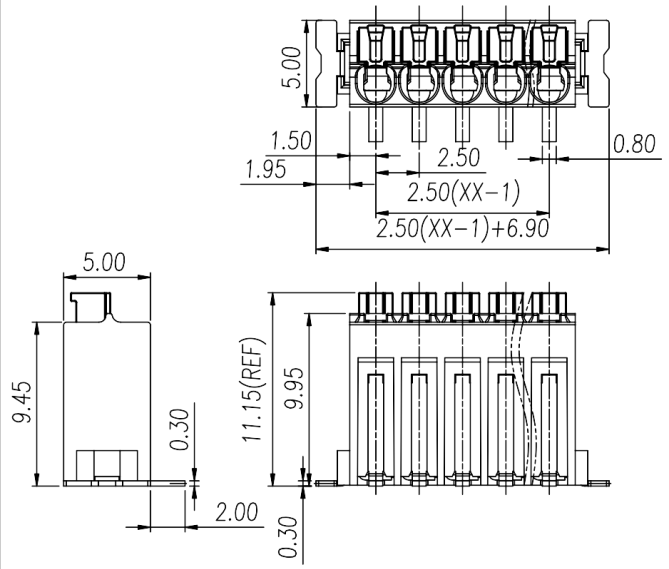
绝缘材料 Insulation Material	HIGH-TEMPERATURE PLASTICS
阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0
导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Sn plated

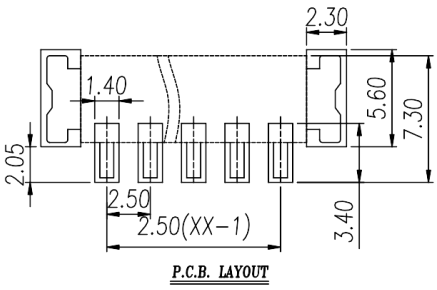
一般参数 Other Date

间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]	2.5/2-24
剥线长度 Stripping Length [mm]	7-8
螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]	-
工作温度 Operating temperature [℃]	-40 ~ +130
焊接方式 Soldering method	Reflow Soldering
引针尺寸 Pin dimensions [mm]	0.8*0.4
PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm]	-

尺寸图

PCB开孔图


5.00
1.50
1.95
2.50
2.50(XX-1)
0.80
2.50(XX-1)+6.90
5.00
9.45
0.30
2.00
11.15(REF)
9.95
0.30


2.30
1.40
5.60
7.30
2.05
2.50
2.50(XX-1)
3.40

P.C.B. LAYOUT