

螺钉式PCB接线端子

额定电流: 16A

额定电压: 300V

使用线径: 22-14AWG

间距:5.0mm

安装: 回流焊

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage [V]	300	-	300
额定电流 Rated Current [A]	16	-	10
接线范围 Wire Range [AWG]	22～14		
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand	1.6KV		

技术参数-IEC

过电压类别 Overvoltage Category	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]	250	400	630
额定电流 Rated Current [A]	17.5	17.5	17.5
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	4	4	4

导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²]	0.5~1.5

材料 Material

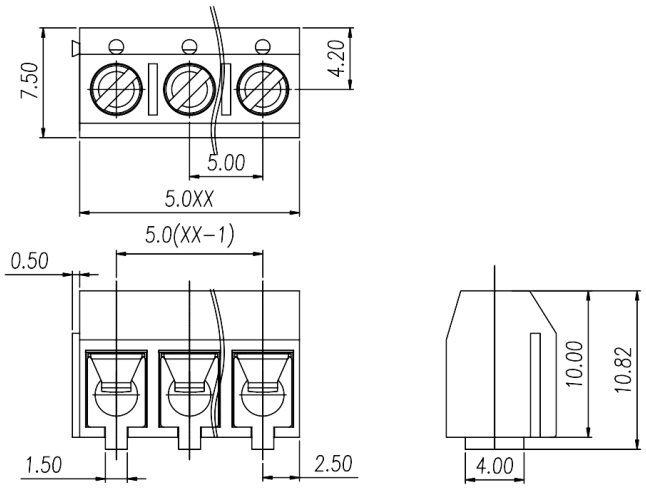
绝缘材料 Insulation Material	HIGH-TEMPERATURE PLASTICS
阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0
导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Sn plated

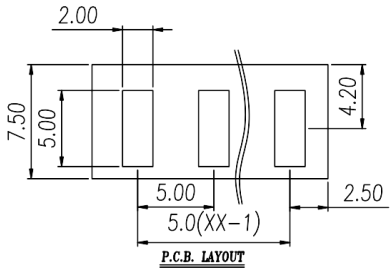
一般参数 Other Date

间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]	5.0/2～24
剥线长度 Stripping Length [mm]	5～6
螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]	M2.5/0.4
工作温度 Operating temperature [℃]	-40～+130
焊接方式 Soldering method	Reflow Soldering
引针尺寸 Pin dimensions [mm]	4.0*1.5
PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm]	5.0*2.0

尺寸图

PCB开孔图


7.50
4.20
5.00
5.0XX
5.0(XX-1)
0.50
1.50
2.50
10.00
10.82
4.00


2.00
7.50
5.00
4.20
5.00
2.50
5.0(XX-1)
P.C.B. LAYOUT